

SPREJ NA ŘETĚZY A LANA MPT TECH™ SPREJ NA ŘETĚZY A LANA

Sprej na řetězy a lana je přilnavé mazivo pro dlouhodobé mazání, pro vnější i vnitřní použití vysoce namáhaných řetězů ařetězy a drátěných lan všech typů. Sprej na lana má mimořádnou přilnavost a je odolný proti tlaku, má vynikající penetrační vlastnosti, je voděodolný a tlumí hlučnost. Sprej na řetězy a lana lze používat na řetězy a lana všech druhů, ozubená kola, pohony vrat, čepy, šnekové převody, vysokorychlostní části strojů, klouby, spojky, válečky, kuličkové ložiska a pružinové sestavy v mnoha odvětvích průmyslu. Je teplotně stabilní od -40 °C do +200 °C.

Oblasti použití

Díky vysoké odolnosti proti kapání je vhodný pro rychle pracující řetězy, jako jsou řetězy motocyklů. Chrání řetěz a lana před korozí a prodlužováním. Vytváří elastický ochranný film i při vysokém namáhání a nízké teplotě. Pravidelné používání snižuje úbytek a dramaticky prodlužuje životnost řetězů, zabraňuje prodloužení, tření a opotřebení. Je vhodný pro O-, X- a Z-kroužky.


Návod k použití

Odstranit staré mazadlo pomocí MPT TECH Čističi brzd nebo MPT TECH Čističi řetězů, při silném znečištění pomocí kartáče, resp. špachtle. Nádoby silně protřepat až po slyšitelné nárazy kuliček na míchání. Ze vzdálenosti cca. 25 cm nastříkat. Po vypaření rozpouštědla vznikne dobře přilnavý mazlavý film (dodržet dobu penetrace). Podle účelu a místa použití po určitém intervalu postup zopakovat, k zabránění chodu na sucho a tím i zvýšenému otebru.



Technické údaje

Balení:	Aerosol FE 400 ml	UFI: MX20-70D5-V002-AUR1
Barva:	transparent až slabě žlutá	
Zápach:	ropný produkt	
Konzistence:	Aerosol	
Pohonná látka:	propan butan	
Hlavní složka:	Izobutan, alifatické uhlovodíky	
Teplotní odolnost:	od -40° C až do +200°C	
Skladování:	Od + 5°C do + 35°C, chránit před přímým slunečním zářením, nevystavujte teplotám nad 50 °C	
Doba použitelnosti:	60 mesiacov	
Tepelná odolnost při přepravě:	- 15 °C	

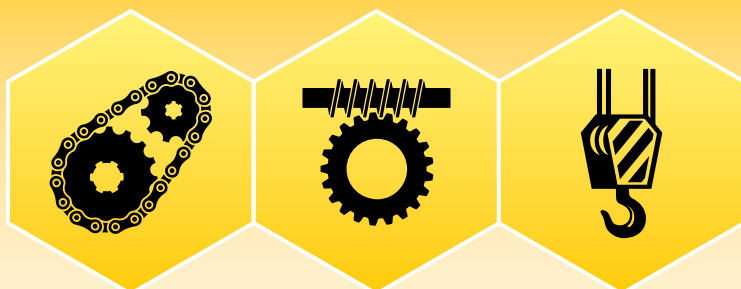

DLOUHODOBÉ
MAZÁNÍ

VYSOKÁ
PŘILNAVOST



400 ml

PRODLUŽUJE
ŽIVOTNOST

expirace

60
měsíců